


SIVA ÜSTÜ WALLWASHER

SURFACE MOUNTED WALLWASHER

Ürün Görself / Product Image



Ürün Çizim Ölçü / Product Drawing Size

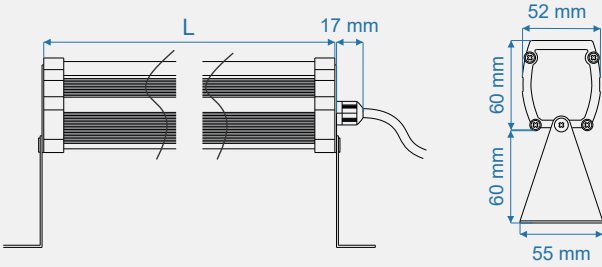

Standart Ürün Özellikleri / Standart Product Features

Gövde / Body	Alüminyum & Temperli Cam Aluminium & Tempered Glass
Kullanım Şekli / Usage	Sıva Üstü / Surface Mounted & Pendant
Işık Kaynağı / Source Of Light	3030
IP Koruma Sınıfı / IP Security Class	IP65
Led / Led	Osram
Sürücü / Driver	Tridonic, Philips, Lifud, Eaglerise
Çalışma Yöntemi / Working Method	Aç/Kapa / On/Off
Yüzey / Surface Finish	Mat Eloksal / Matte Anodized Finish
Optik / Optics	15° - 30° - 45°
Giriş Voltajı / Input Voltage	85-265V AC
Giriş Frekansı / Input Frequency	50-60 Hz
CRI / CRI	>80 CRI

Opsiyonlar / Options

12V - 24V

3 Saat Acil Kit / 3Hour Emergency Kit

Farklı RAL Kodlarında Uygulama / Application in different RAL codes

DALI DIM

Renk Sıcaklığı / Light Color Options

2700K	3000K	4000K	6500K
Kırmızı / Red	Yeşil / Green	Mavi / Blue	Amber / Yellow A
RGB	Tunable		

ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN (WATT) Product	LUMEN	AĞIRLIK Weight	KUTU BOYUTLARI (LxWxH) BOX DIMENSIONS
GZ8005-A1-L12	12 CM 3W	450 LM	400 GR	190X65X60 MM
GZ8005-A1-L20	20 CM 6W			
GZ8005-A1-L30	30 CM 9W	450 LM	400 GR	190X65X60 MM
GZ8005-A1-L35	35 CM 12W			
GZ8005-A1-L50	50 CM 18W			
GZ8005-A1-L67	67 CM 24W			
GZ8005-A1-L100	100 CM 36W			
GZ8005-A1-L120	120 CM 45W			
GZ8005-A1-L150	150 CM 54W			

